


D
DS
 DSX
 Advance
 Advance² Quadra

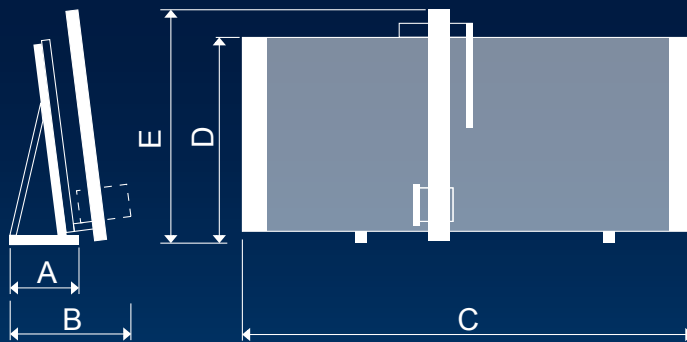

Technische gegevens	155	185	215
Maximale zaaglengte	3300	3300/4300	4300/5300
Maximale zaaghoogte (hor)	1510	1810	2100
Maximale zaaghoogte (vert)	1550	1850	2150
Maximale zaagdiepte	55 mm		
Motor (S6)	3 kW		
Toerental	5100 tpm		
Diameter zaagblad	250 mm		
Stroomaansluiting	400V/3ph/50Hz		
Luchtcompressor	optie afhankelijk		
Afzuigeenheid	>1000 m ³ /u, 20 m/s		

Afmetingen (mm) en gewicht	155	185	215
A	945	945	945
B	1450	1450	1450
C	4510	4510	5510
D	1980	2280	2580
E	2300	2600	2900
Gewicht in kg	700	745	865

*Bij horizontaal zagen in de hoogste positie: +160 mm.
 Extra ruimte rechts: +300 mm.*

Speciale afmetingen en maten op aanvraag.

Basiskenmerken Elcon zaagmachines

- Uniek gelagerde spanningsvrije rechtgeleiding voor zaagbalk
- Superstille motorbehuizing door geluidsisolatie
- Veilig: CE tested, microschemelaar beveiliging, tilt-schemelaar
- Nauwkeurig: 0,1 mm/m (DIN 875/1)
- Robuust: modulair gelast frame, zware gegoten stalen maatnok op massief stalen as

Kenmerken DS

- In twee hoogtes geïntegreerde bedieningshendels
- Mogelijkheid voor invalwerk
- Gemakkelijk toegang tot zaagblad
- Storingsdiagnose

Accessoires Standaard

- Programmeerail voor terugkerende maten
- Repeteeraanslag voor strokenzagen
- Dubbelslag voorritsen met hoofdzaagblad
- Hulpgeleider in drie delen met geïntegreerde eindstop
- Dubbelgeborgde fijninstelbare aanslagnok
- Extra steunstrips over gehele lengte voor kleine delen
- Ideale oplooprollen
- Plaatkantel/opzetgeleiding
- Vaste steunblokken voor stabiele plaatondersteuning
- Clipboard voor zaaglijsten
- Elektromagnetische rem op zaagmotor
- Onverwoestbare dubbele kettinggeleiding van zaaggroep
- Geïntegreerde geleidingsrail cleaners
- Afleverpakket met handleiding, gereedschap en internet support

Accessoires Optioneel

- Automatisch uitwijkende achterwand
- Haakse maatnokverlenging
- Digitale maattulezing
- Dubbel gelagerde onderrollen met pneumatische platenklem
- Extra pneumatische klem
- Pneumatische hulpgeleider
- Pneumatisch omhoogklappende transportrollen
- Gepatenteerd Limpio dubbelzijdig stofafzuigstelsysteem, uitstoot minder dan 0,5 mg/m³
- TWIN voorritszaagsysteem
- Maatbak vulstuk
- Electrische positioneermodule voor verticaal zagen
- 4 kW (S6) motor
- Zaagmotor met twee toerentalen
- Zaagmotor met traploos instelbaar toerental
- V-groef frees voor Alubond materialen
- Vernevelingsinstallatie voor massief aluminium

Elcon is continuously working on development and perfecting its product range, which may result in changes to product specifications without prior notice